



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

14-05-2019

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Sektor območja srednje Save

Vojkova 52, 1000 Ljubljana

T: 01 280 40 50

F: 01 280 40 74

E: gp.drsv@gov.si

www.dv.gov.si

Projekt d.d. NG

Kidričeva 9a

5000 Nova Gorica

Številka: 35508-2308/2019-2
Datum: 13.05.2019

Zadeva: Zahteva za dopolnitev vloge za izdajo mnenja o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda

Spoštovani!

Z vlogo z dne 23.04.2019, ste na Direkcijo Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV) podali zahtevo za izdajo mnenja o vplivu gradnje »Novogradnja skladiščnega objekta« na zemljišču po1837/4, 1942, 706/9, 707/9, 708/7, 709/1, 1946/34, 1946/29 in 1946/40, 1773-Dobrunje, v Občini Ljubljana, na vodni režim in stanje voda.

Vlogi je bilo do dne 08.05.2019 priloženo:

- Vloga za izdajo mnenja,
- Pooblastilo,
- DGD, novogradnja, Skladiščni objekt, št. projekta 14758, april 2019 Ljubljana, izdelal Projekt d.d. NG, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica.

Mnenje se izda skladno z določili Zakona o vodah (Ur. l. RS, št., št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdr1-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1) in 31. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljevanju: GZ).

Po pregledu navedene dokumentacije je bilo ugotovljeno, da vloga za izdajo mnenja o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda ne vsebuje vseh sestavin kot jih predvideva prvi odstavek 153. člena ZV-1 v povezavi s petim odstavkom 31. člena GZ ter na tej podlagi sprejeta **Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov** (Ur. l. RS, št. 36/18; v nadaljevanju: Pravilnik o vsebini dokumentaciji in obrazcih) in **Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja** (Ur. l. RS, št. 25/09; v nadaljevanju: Pravilnik o vsebini vloge).

V projektni dokumentaciji mora biti tekstualno in grafično ustrezno obdelano celotno območje predvidene gradnje, skupaj z rešitvijo odvoda padavinskih voda, s priloženimi detajli in definiranimi tipi posameznih elementov odvodnjavanja.

Da bo mogoče izdati mnenje o skladnosti dokumentacije z določili ZV-1 in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi je predmetno vlogo potrebno dopolniti:

1. **Območje gradnje delno leži po razpoložljivih podatkih na poplavno ogroženem območju.** Za del območja poseganja so že izdelane karte poplavne nevarnosti. Iz kart izhaja, da se del posegov nahaja v razredu male (Pm) in srednje (Ps) poplavne nevarnosti.

Zakon o vodah v 86. členu predpisuje, da so na poplavnem območju prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.

V skladu s 3. odstavkom 86. člena ZV-1 podrobnejša merila in pogoje za posege v prostor določa Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS št. 89/08) – v nadaljevanju Uredba.

- Iz projekta za pridobitev mnenja mora biti za širše območje razvidno (hidrološko hidravlični elaborat), da poseg in omilitveni ukrepi (**varovalni, varstveni, izravnalni**) ne povečujejo obstoječe poplavne ogroženosti na območju in izven njega ter ne posegajo na območje celovitih omilitvenih ukrepov, če so ti določeni ali predvideni. V projektu za pridobitev mnenja, morajo biti prikazani razredi poplavne nevarnosti pred in po posegu ter vsi predvideni omilitveni ukrepi s karakterističnimi prerezi. Nasipavanje poplavnih območij je dovoljeno le v okviru predvidenih omilitvenih ukrepov.
- Za ugotovljen razred nevarnosti je potrebno na podlagi tabel iz priloge 1 in 2 Uredbe določiti pogoje in omejitve za nameravane vrste objektov po CC.Si in načrtovane dejavnosti v objektih. V kolikor so posegi ali dejavnosti pogojno dovoljeni je potrebno s predhodno izvedenimi omilitvenimi ukrepi zagotoviti, da vpliv načrtovanega posega v prostor ni bistven.
- Objekti po klasifikaciji CC.Si 21120 – Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste (**parkirišča**), so v tabeli 1 Uredbe označeni z »-2« in **prepovedani**.

Dovoljeni so le, če ugotovitve celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje **niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene** in je mogoče **s predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov** v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem ali vodnim soglasjem zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven (Poplavna uredba - Priloga 1).

- **Če je ob izpolnitvi vseh zahtev in pogojev gradnja, oziroma predlagani poseg v prostor možen**, morajo biti v projektu za pridobitev obdelani in ustrezno prikazani vsi ukrepi s katerimi bodo preprečeni škodljivi vplivi na vode in vodni režim, na poplavno varnost območja, na sam objekt in okolje nasploh.
2. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih vod mora biti usklajena z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št.

98/15) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).


3. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 47/2005, 45/2007, 79/2009, 64/12, 98/15), Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015).
4. Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5. člen ZV-1).
 - V projektni dokumentaciji morajo biti predvideni in zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi in taka organizacija na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod predvideti in zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsačasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v okolje,
 - Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče vodotokov. Morebitnečasne deponije viškov zemeljskega materiala je v času gradnje treba urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda.
 - Po končani gradnji je potrebno zagotoviti odstranitev vseh za potrebe gradnječasno postavljenih objektov in ostankovčasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno ustrezno krajinsko urediti.
4. Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5. člen ZV-1).

Prosimo, da vlogo z vsemi zgoraj navedenimi zahtevami dopolnite **v 30 dneh od prejema tega dopisa**, sicer bo DRSV, skladno z določili sedmega odstavka 31. člena GZ podal mnenje, da se z gradnjo **ne strinja**.

Pri dopolnitvi se sklicujte na našo številko zadeve, ki je 35508-2212/2019.

Lepo pozdravljeni!

Prpravila:
Svetlana Bosančič, dipl. org. dela
Analitik VII/2-2

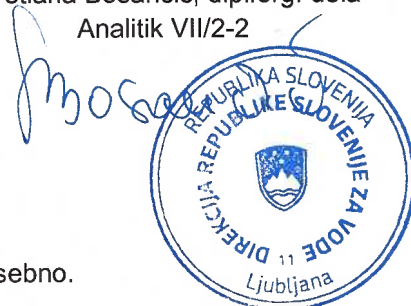

Vročiti:

- Projekt d.d. NG, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica - osebno.

